

SILVER DYNAMIC

Hlavní výhody


- Určena pro vysoce výkonná vozidla s mimořádně vysokými nároky na napájení
- Výjimečný startovací výkon za studena až 122 %
- Technologie PowerFrame pro výjimečný výkon
- Překračuje požadavky na originální vybavení


Více na stránkách www.varta-automotive.com


INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM	
Evropské označení ETN c:	561 400 060
Čislo vyrobku:	561 400 060 316 2
Zkrácený kód:	D21
Čárkový kód:	4016987119778
UK kód:	075
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	63

TECHNICKÉ ÚDAJE			
Napéti (V):	12	**Upevnění:**	B13
Kapacita baterie (Ah):	61	**Pólování:**	0
Test za studena dle EN (A):	600	**Typ vývodu:**	1
Délka (mm):	242	**Velikost krytu:**	T5/LBN2
Sirka (mm):	175	**Váha (v nenaplněném stavu):**	14,34
Vyska (mm):	175		

NÁKRESY








POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



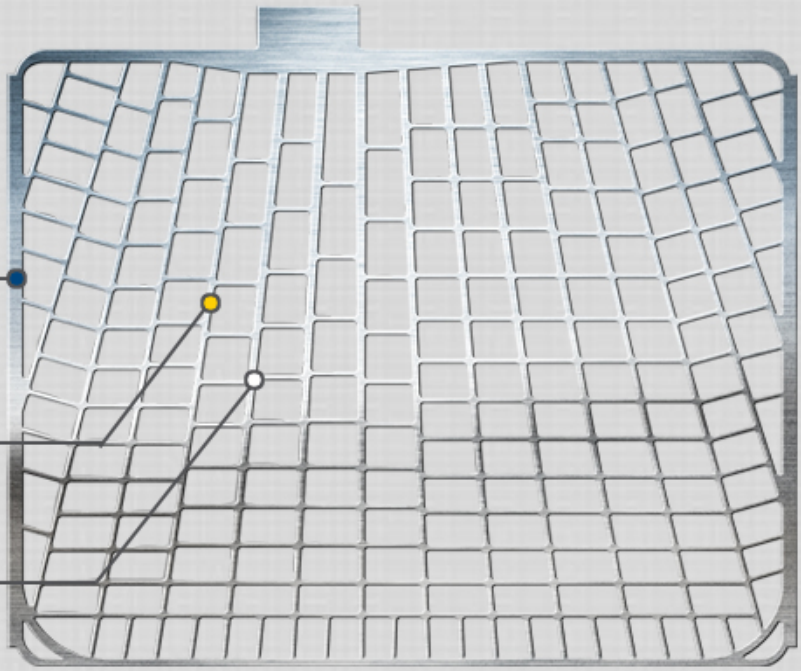

Strukturální pevnost

Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.







Použití	***SILVER Dynamic***	***BLUE Dynamic***	***BLACK Dynamic***
Počet typů baterií	11 typů	25 typů	13 typů
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z ta ženého kovu	PowerFrame® / mřížka z ta ženého kovu	PowerFrame® / mřížka z ta ženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Překračuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi